


ASSUNTO:		MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO DE ARQUITETURA		
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM ALVENARIA DE UMA CLINICA ONCOLÓGICA		
EDIFICAÇÃO PRINCIPAL2.720,22 m² TOTAL A CONSTRUIR2.765,82 m²				
		PROPRIETÁRIO:		
		AUTOR DO PROJETO: JENNIFER F. LEITE ARQUITETA E URBANISTA – CAU GO: XXXX-X		
		RESPONSÁVEL TÉCNICO:		
ESCALA: 1:100		DATA: Novembro 2022		TEXTO: Jennifer Ferreira Leite

- IMPLANTAÇÃO




A área escolhida para a execução do projeto arquitetônico do estabelecimento de saúde em questão, está localizada no município de Jataí, no estado de Goiás. A área está localizada na Rua Tiradentes, com Rua Leo Lince e Rua Marechal Rondon, no Bairro Samuel Graham, no Campus UFJ Riachuelo. A dimensão do terreno é de 10.543 m².

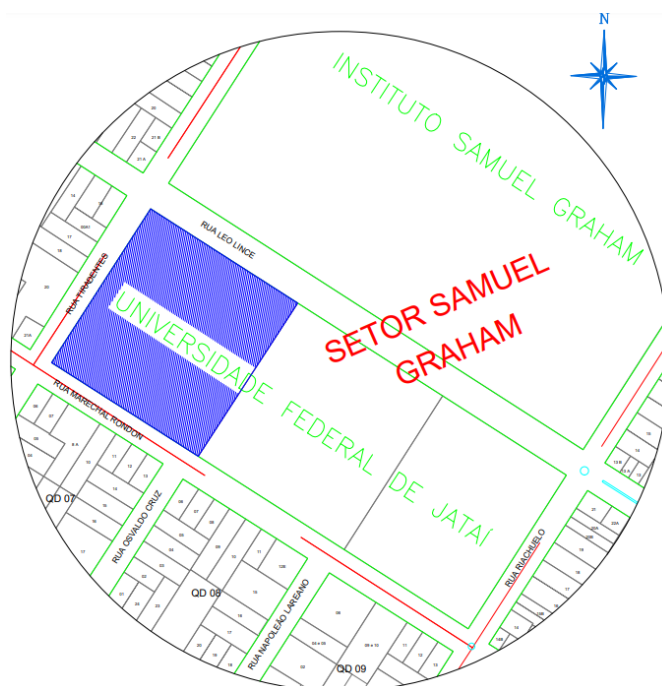

• DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto é composto por ambientes amplos, com diversas possibilidades de uso dos mesmos, a área em que foi implantada a edificação possui 10.543 m², sendo que de área construída temos 2.765,82 m², todo o restante da área é composta por estacionamentos, vegetações, e áreas de convivência para o uso dos pacientes da Clínica Oncovida.

O projeto priorizou a horizontalidade da edificação e centralizando as principais atividades em um grande bloco, fazendo uso da melhor forma possível da incidência solar, ventos, trazendo conforto térmico, acústico e luminoso para todos aqueles que fazem uso da edificação.

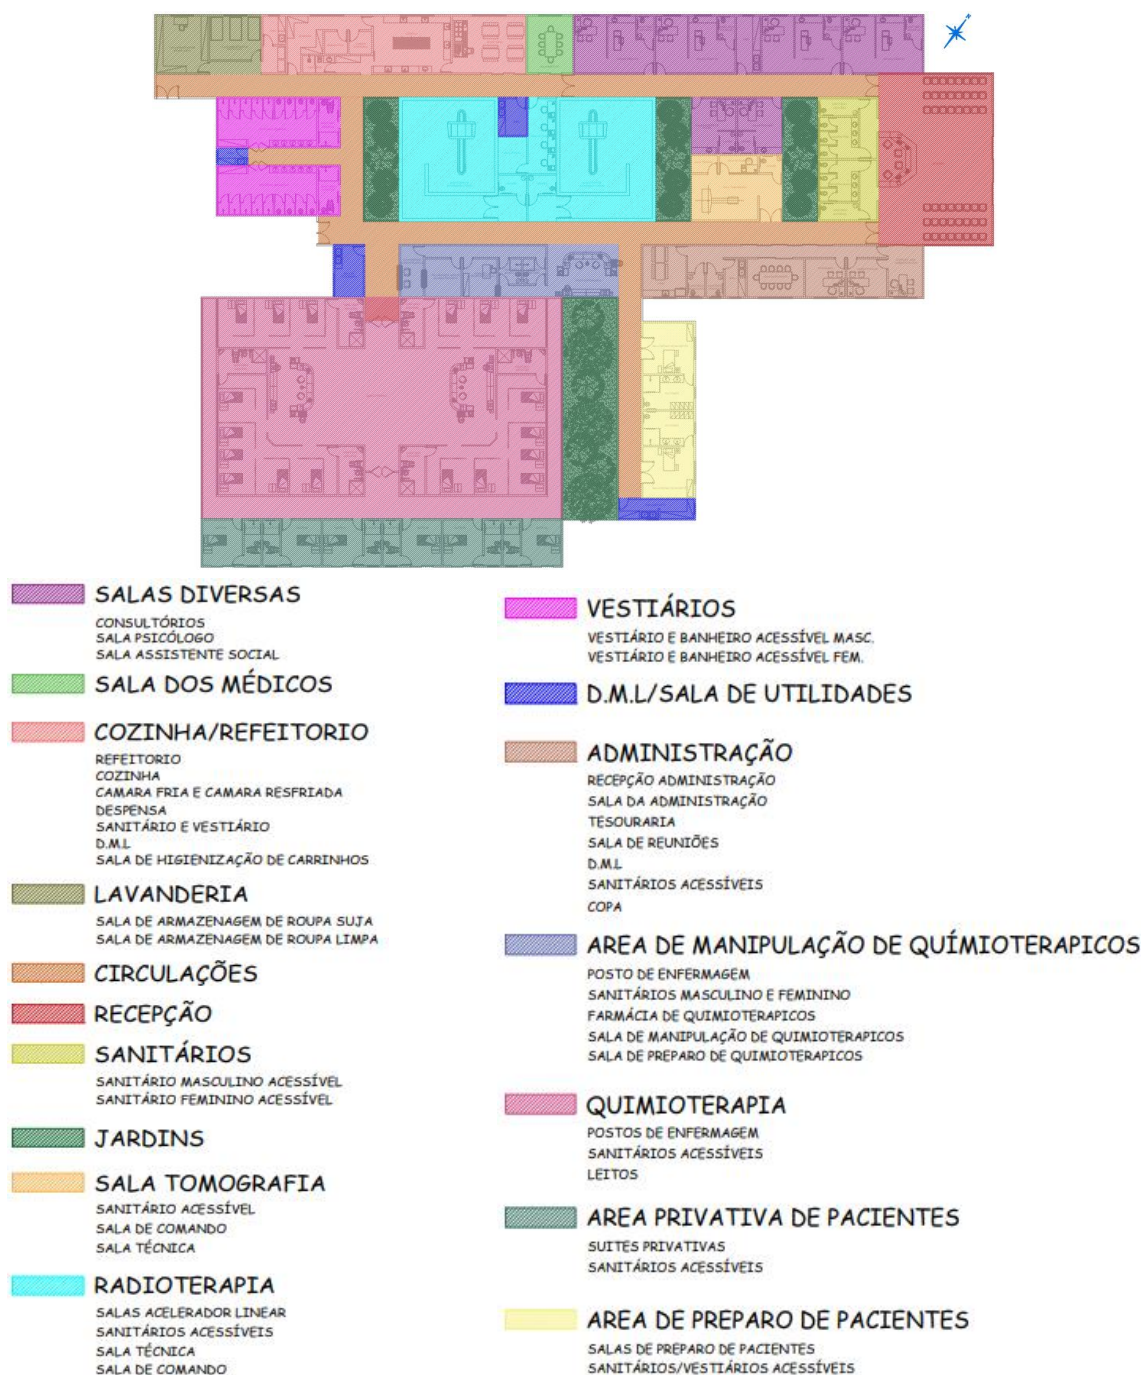

- **MATERIAIS**

- **Terraplanagem:**

Inicialmente, houve a necessidade da terraplanagem da área a ser implantada a edificação, ou seja, foi aplainado o terreno até que ele ficasse totalmente apto a receber as intervenções arquitetônicas do projeto, devido a uma leve inclinação que o mesmo possui.

- **Fundação:**

Posteriormente, a fundação é a primeira etapa realizada após a terraplanagem e a locação no terreno. Um meio econômico e eficaz para edificações terreas, e a escavação das sapatas ou das estacas e blocos, a colocação das armaduras e ferragens e a concretagem dos furos e das valas.

- **Paredes:**

As paredes de alvenaria de tijolos serão executadas com tijolos furados, obedecendo as dimensões, espessuras e critérios descritos no projeto arquitetônico, e serão assentados com argamassa de cimento, areia e cal.

- **Estrutura:**

Para as vergas e contravergas serão instaladas sobre os vãos de janelas e portas, e para os peitoris das janelas serão executados em concreto pré moldado.

- **Cobertura:**

A cobertura será executada em sua maior parte em duas águas, conforme projeto, sendo estruturadas por tesouras de estrutura metálica, devidamente dimensionadas. Assim como as tesouras, as terças e treliças serão de estrutura metálica. O telhado será composto por telhas termoacústicas. Além de um brise sob todo o telhado da ala quimioterápica composto por estrutura metálica.

- **Calhas:**

As calhas são de chapa galvanizada, dobradas, contendo saídas com tamanho pré estabelecidos em projeto, embutidas na alvenaria.

- **Esquadrias:**

Portas e janelas composta por esquadrias de alumínio e vidro temperado.

- Revestimentos e Pisos:

Em todos os ambientes será utilizado piso cerâmico retificado acetinado, cor bege claro, resistente a produtos químicos, antiderrapante e assentado com argamassa colante. Para as paredes internas, será aplicado revestimento branco também retificado, polido, assentado com argamassa, assentados do piso até a laje.

- Pavimentação:

A pavimentação da edificação é composta por, piso cimentício nas áreas de estacionamento, calçadas e caminhos ao centro do jardim assentado pedras, decks de madeira e lago.

- Pintura:

A pintura a ser utilizada é uma pintura acrílica semi-brilho lavável sobre massa acrílica na cor branco gelo, em todas as paredes o internas da edificação. Para o teto uma pintura acrílica semi-brilho lavável sobre massa acrílica na cor branco neve. Pinturas estas, livres de solventes e odor. Para a pintura externa serão aplicadas pintura texturizada, e em acabamento concreto (cimento queimado), cores utilizadas serão cinza claro e azul.

